

TORRE II • CORADIR

Manual de usuario



Monitor de portero eléctrico
con vinculación a app TUYA Smart.

homes.coradir.com.ar



Manual de usuario

Atención especial

Lea este manual antes de empezar a utilizar el monitor del portero y almacénelo para futuras referencias.


1. MENÚ PRINCIPAL



1. Registros
2. Seguridad
3. Monitor
4. Intercom. Video
5. Config. de usuarios
6. Hora/Fecha
7. Config. de sistema
8. Ring/ Silencioso
9. Bloqueo/ Desbloqueo
10. Monitor
11. Administrador
12. Mensaje
13. Activado

1.2. Recepción de llamadas

Cuando un visitante llama al timbre, la llamada es recibida por el monitor interior, que actúa como el centro de control. Aquí, el propietario del departamento tiene la capacidad de aceptar la llamada accediendo al menú principal del dispositivo.

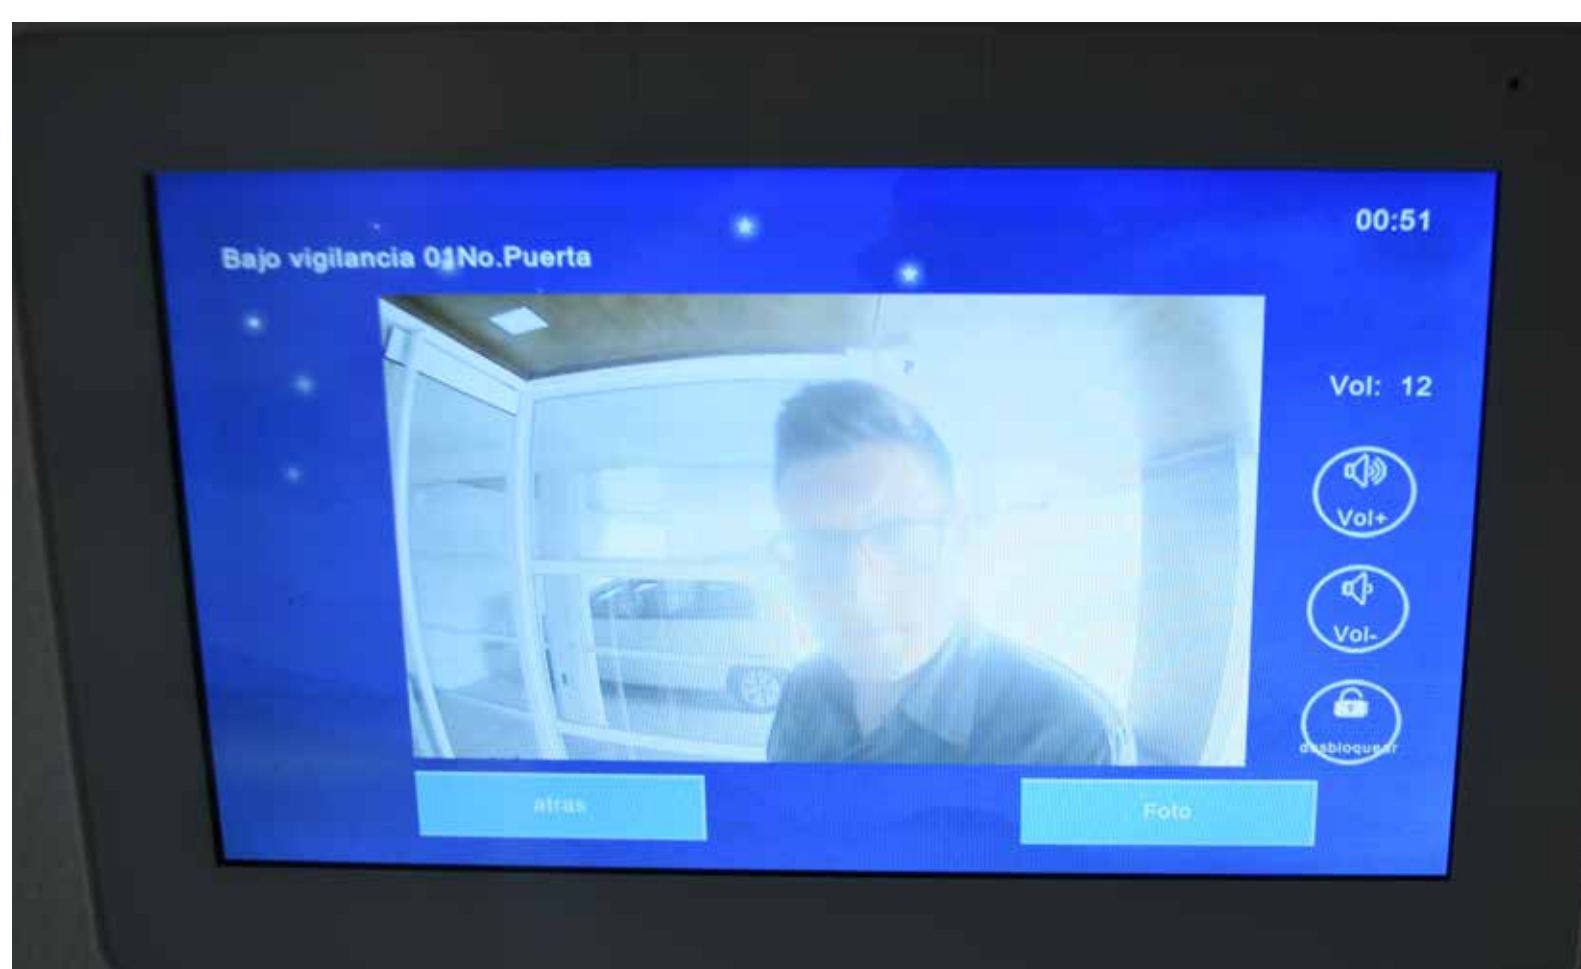

1.3. Vigilancia de cámaras

Instrucciones para utilizar la pantalla del portero eléctrico

Encendido del Monitor:

Asegúrese de tocar dos veces con firmeza la pantalla para encenderla y acceder al menú principal. Al encender el monitor, será llevado al Menú Principal. Utilice los botones de navegación de la pantalla táctil para desplazarse por las opciones.

Seleccionar Menú de Monitor:

Esta elección le llevará a la sección dedicada a la vigilancia de cámaras. Allí encontrará las diferentes vistas de las entradas al edificio. Utilice las teclas de dirección o la pantalla táctil para navegar entre las cámaras disponibles y obtener una vista en tiempo real de cada ubicación.

Capturar una Imagen:


Para capturar una imagen, ubique el botón de "FOTO". Al seleccionarlo, se capturará una imagen de la vista actual de la cámara.

Ajuste del Volumen del Audio:

Si desea ajustar el volumen del audio, busque la opción de "VOL+" o "VOL -" en el Menú de Monitorización. Puede encontrar los botones específicos para subir o bajar el volumen según sus preferencias.


Finalizar y Regresar al Menú Principal:

Después de realizar las acciones deseadas, utilice la opción para regresar al Menú Principal. Esto está indicado como "ATRAS". Confirme su selección.

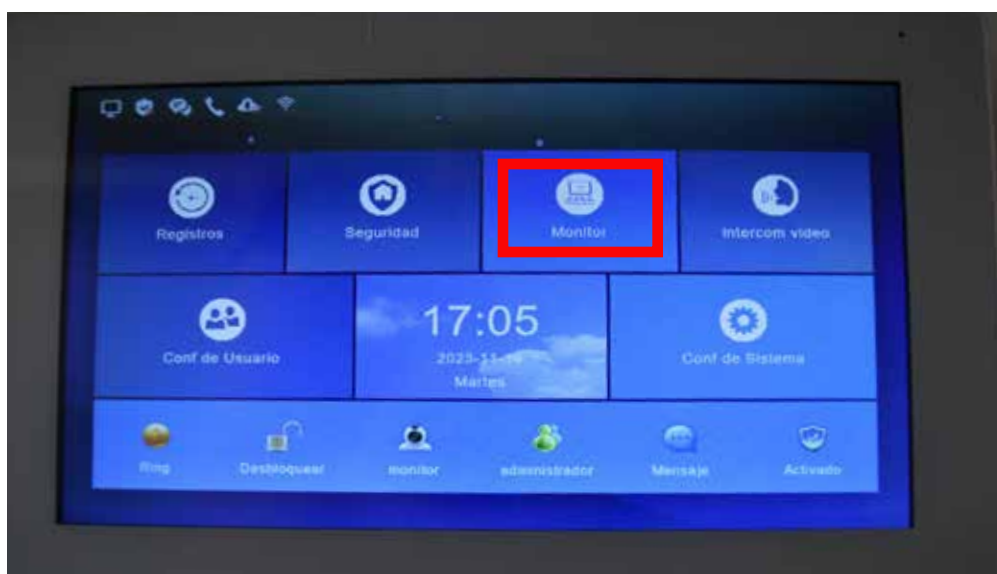

1.4. Desbloqueo de puertas

La característica distintiva de este Portero Eléctrico es la capacidad de desbloqueo remoto. Cuando el residente está convencido de la identidad del visitante y está listo para permitirle el acceso, puede activar la función de desbloqueo directamente desde el monitor.

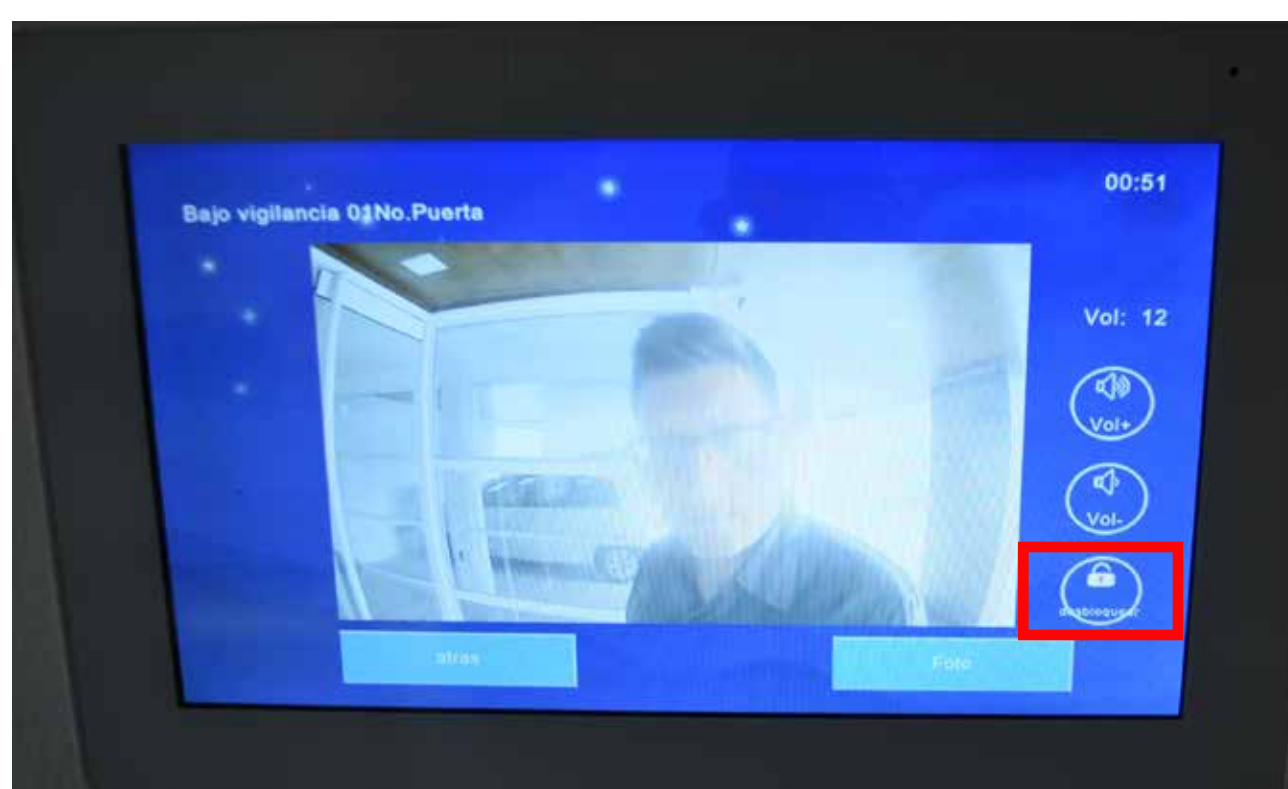

Manual de usuario

2. VINCULACIÓN DE APP TUYA SMART



1. Ingrese a la aplicación Tuya Smart.



2. Una vez dentro posicionarse en la pestaña “Hogar”.



Manual de usuario

3. Presionar en la opción “+” y elegir “agregar dispositivo”.



En caso de que la aplicación solicite permisos, otorgárselos.



4. En la columna de la izquierda elegir “Cámara y bloqueo”, y posteriormente seleccionar la opción “Doorbell Camera”.



5. Seleccione la opción “Modo Wi-Fi”, tilde la opción “Próximo paso” y luego “Siguiente”.



6. Seleccione la red WiFi a la que se desee conectar y coloque sus datos correspondientes. Luego presione en “Siguiente”.



7. En este paso se debe configurar la pantalla monitor para que sea detectada en la red WiFi. Se debe realizar lo siguiente:


En el menú inicio de la pantalla monitor, seleccionar la opción “Conf de Usuario”




Una vez dentro elegir la opción “Inform de sist”



De toda la información provista, se debe solo tener en cuenta los últimos 6 dígitos del código MAC. Cuando la pantalla monitor aparezca en la red WiFi, tendrá en su nombre estos dígitos.

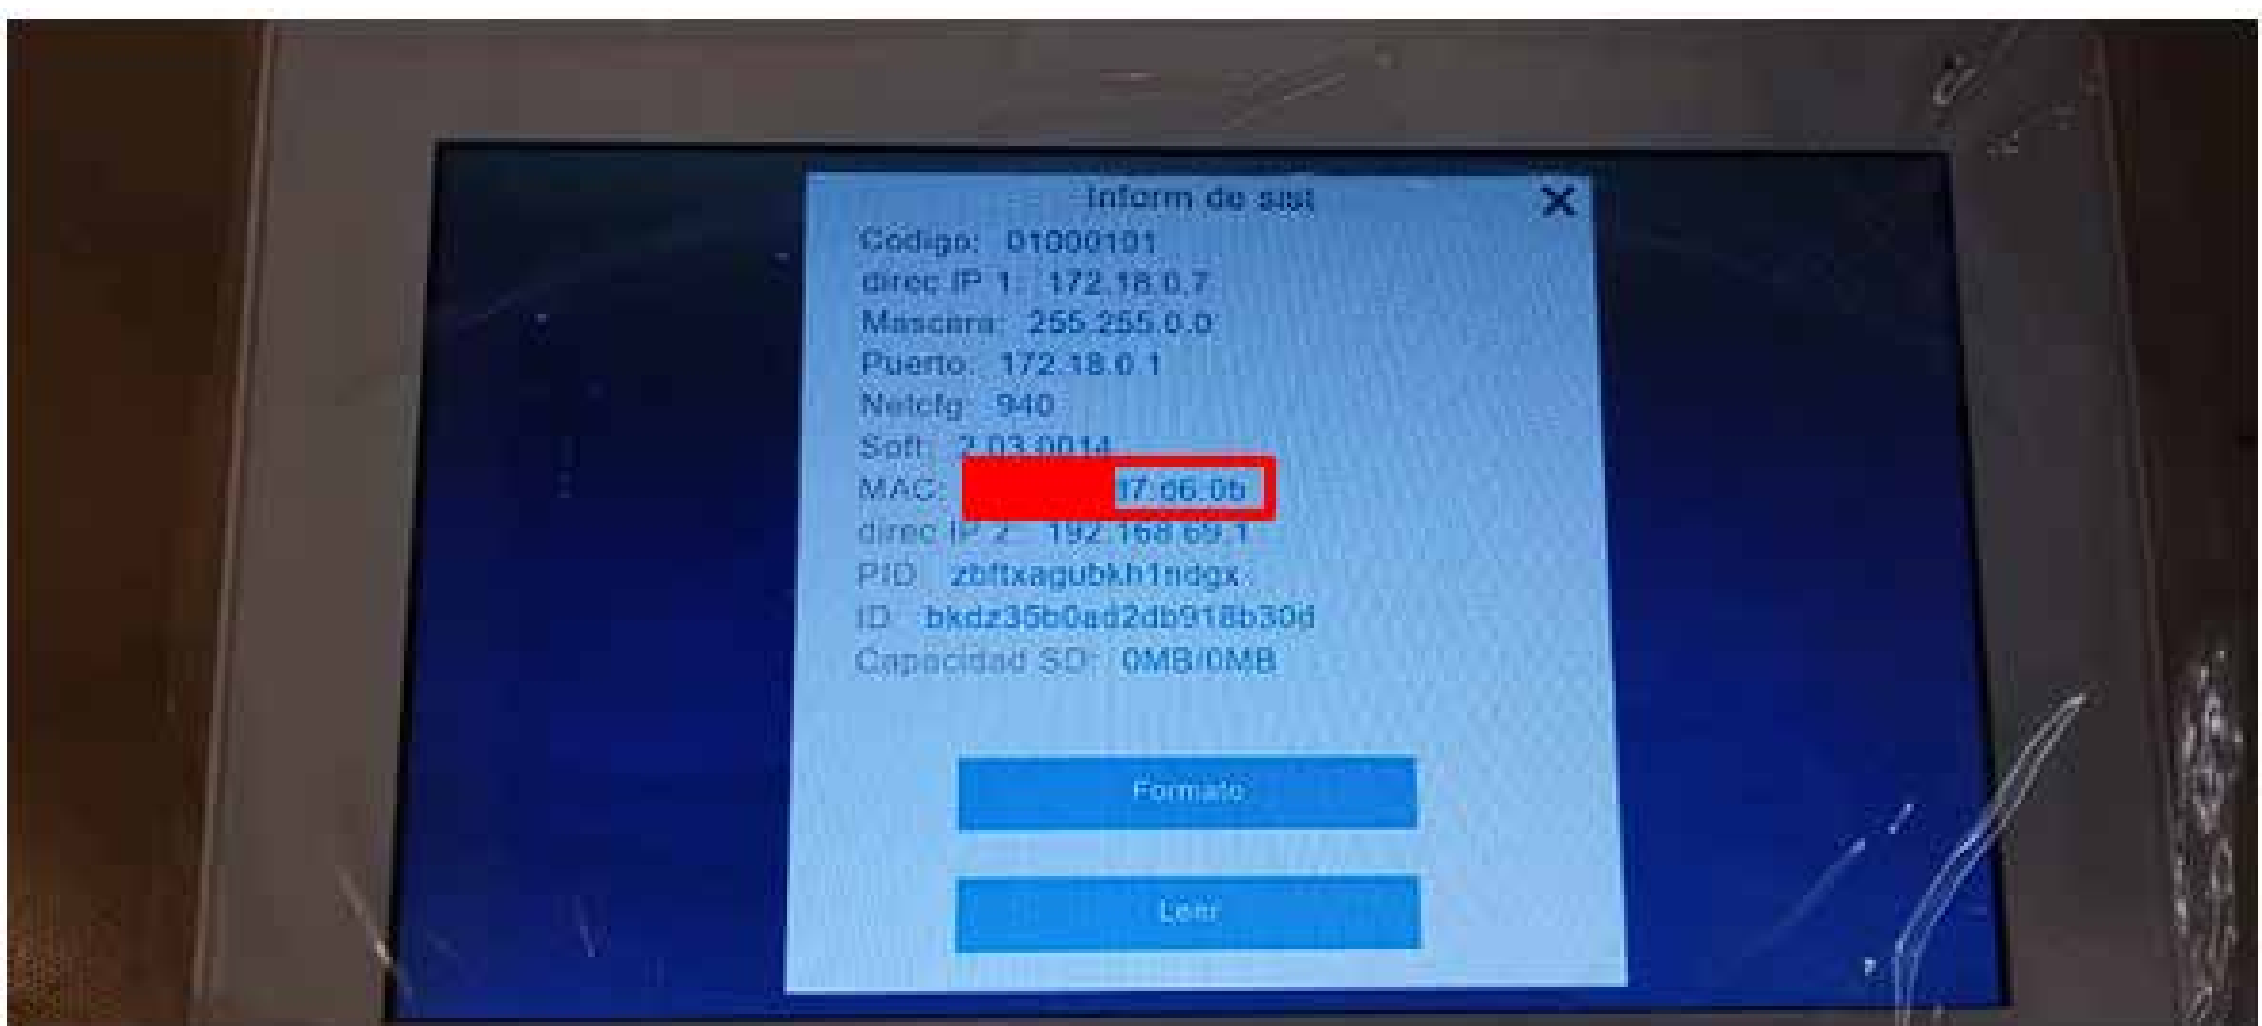

Volver al menú inicio y seleccionar la opción “Intercom video”.

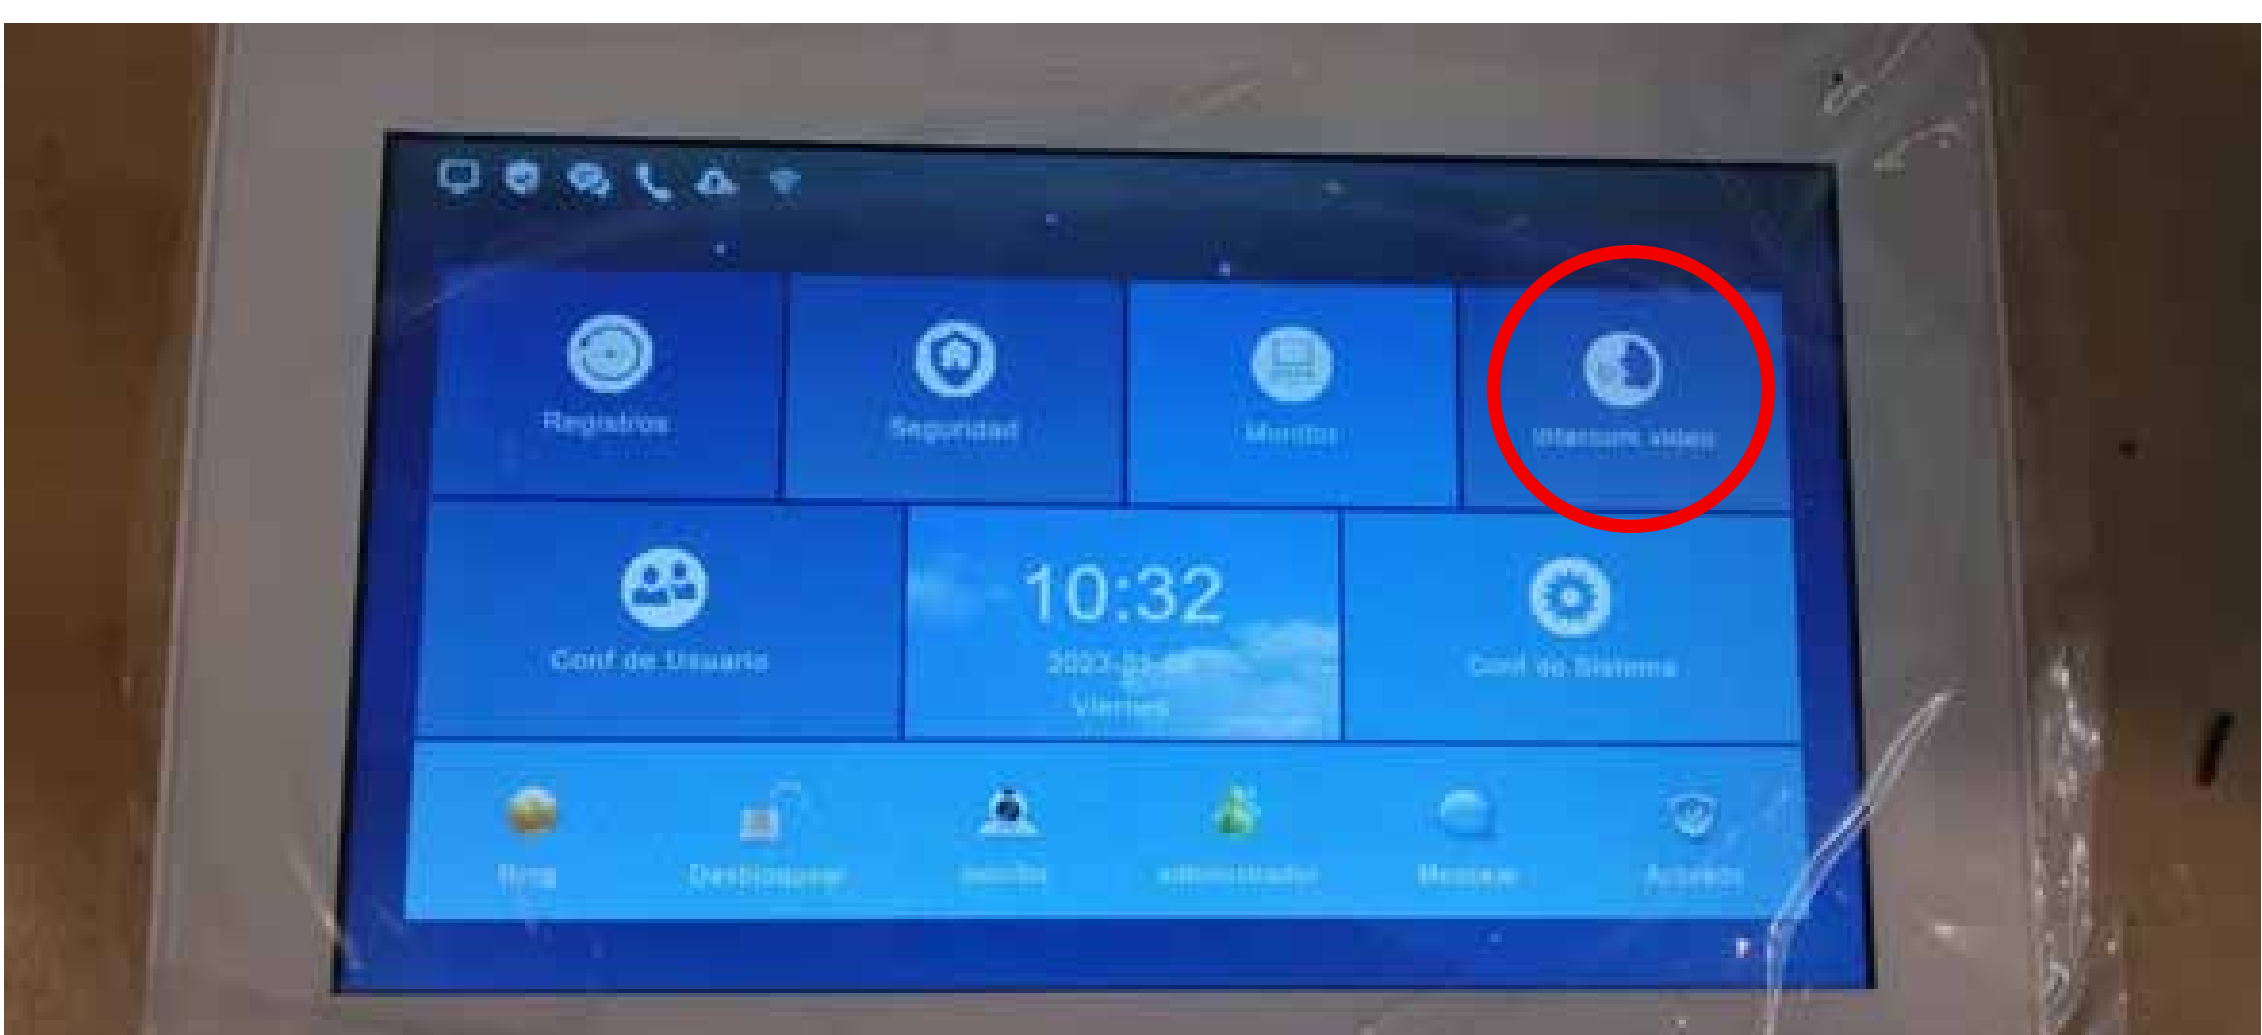

Luego seleccionar la opción “Conect con nube”




Y por último la opción “conexion WiFi”.




Seleccionar la opción “valido” y el dispositivo se reiniciará. Posterior a este reinicio, la pantalla monitor aparecerá en la red wifi.




Volver a la aplicación Tuya Smart y seleccionar la opción “Reconectar”

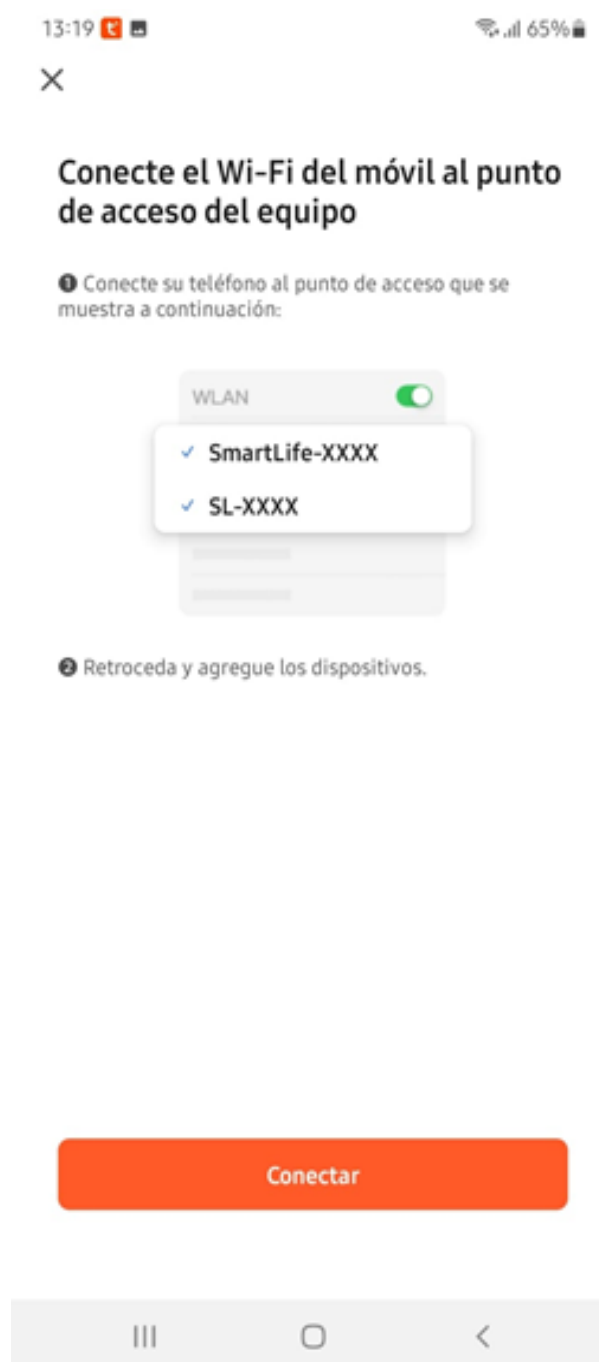


Se abrirá la lista de redes WiFi, y se observará que aparece un nuevo dispositivo con el nombre “SmartLife-“ seguido de los últimos 6 dígitos del código MAC. Conectarse a él, no requerirá contraseña.

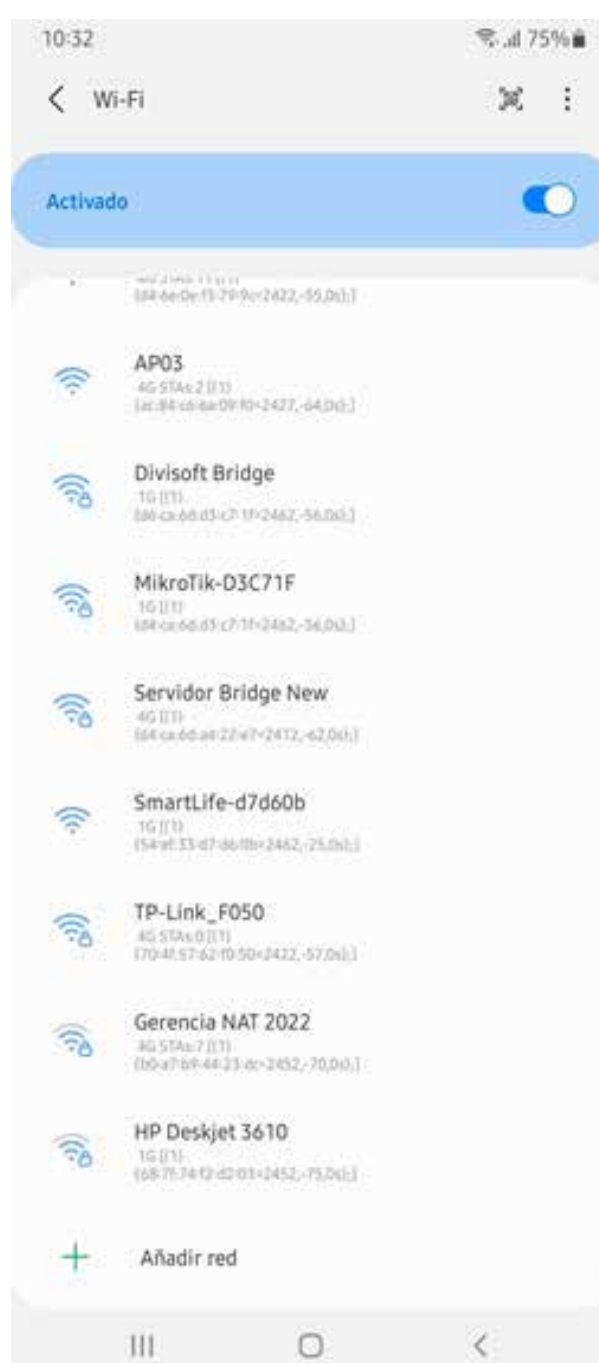


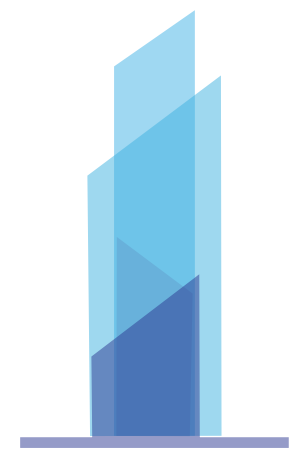

Luego de establecer la conexión, en la aplicación Tuya Smart se observará lo siguiente:

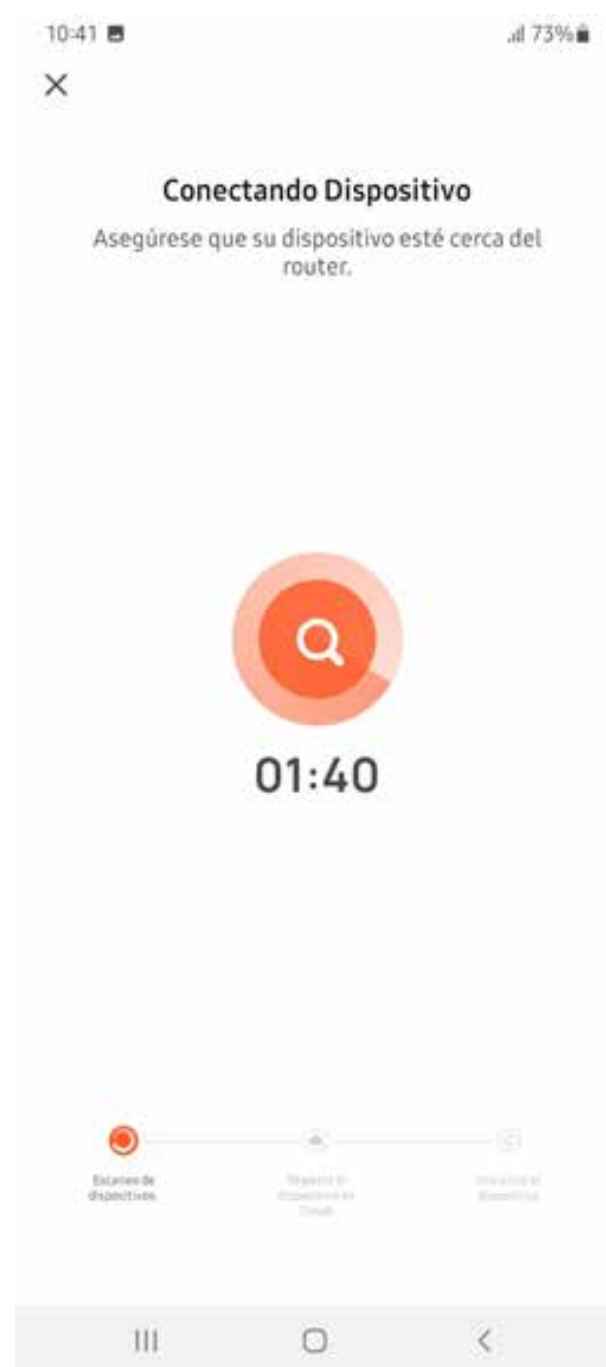

Esperar a que termine de establecer la vinculación. Al finalizar, la aplicación nos informará que la vinculación del dispositivo fue exitosa, por medio del siguiente mensaje:

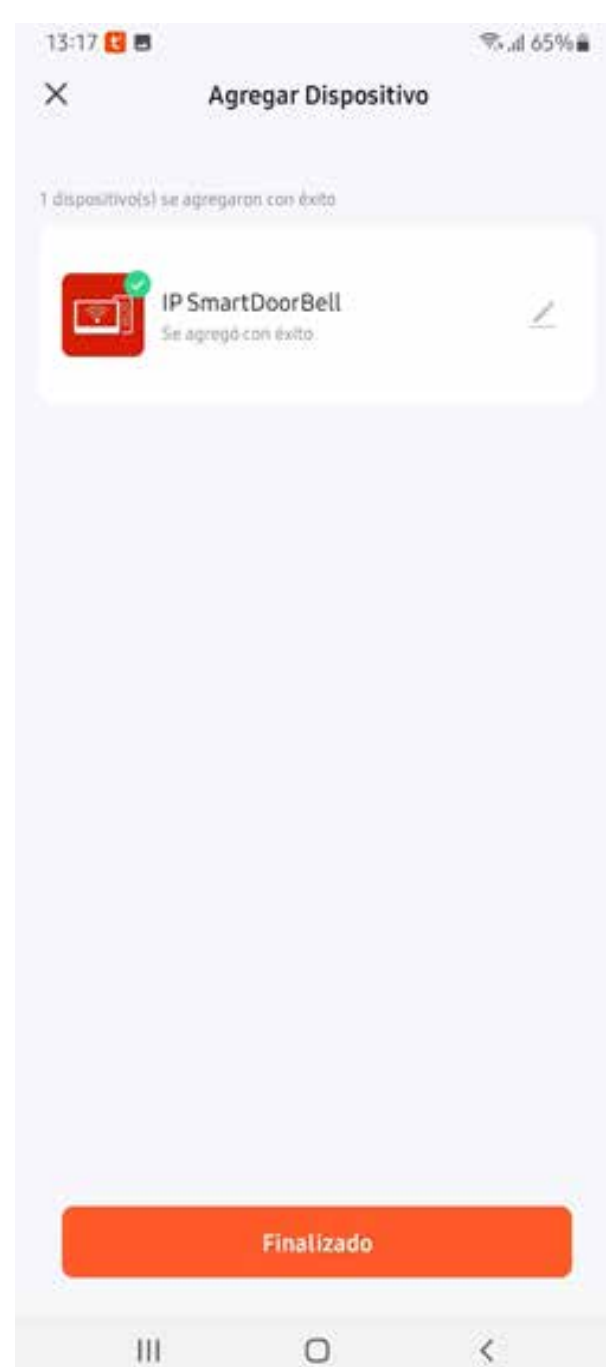



TORRE II • CORADIR

